

## Bağlama Cıvatası

Gunnebo Industries bağlama cıvataları, yakın toleranslı yüksek gerilimli çelikten yapılmış ve zorlu kullanım şartlarına uyum sağlayacak şekilde söndürülmüş ve tavlانmıştır. Tüm parçalar sıcak galvanizli olup, çinko katmanın üstündeki pime kahverengi bir kaplama uygulanmıştır.


- Hem takoz hem de çimento için bağlama cıvataları uygulamaları vardır.
- Cıvatalar MBL ve izlenebilirlik kodu ile işaretlenmiştir.
- Gerekli sabitleme derinliğini gösteren renkli işareti bulunur.
- Bağlantı cıvataları, NS 9415'e göre 3. parti onaylı onaylıdır.
- Kullanıcı talimatları mevcuttur.
- No A8252 - T-Cıvata düz/doğrusal bağlantı esneklik sağlar.
- NS 9415'e göre sertifikalı. 3.1 malzeme bilgisi.
- Tüm parçalar yüksek kaliteli Sıcak Daldırma Galvanizlidir.

## Bağlama Cıvatası - Eye Bolt, No 8250


**Standart:** Norveç standartlarına göre üçüncü parti onaylıdır.

**Malzeme:** Yüksek mukavemetli çelik, söndürülmüş ve tavlانmış, Grade 6

**Uygulama:** Tüm parçalar sıcak daldırma galvanizli, pim üzeri kahverengi boyalı

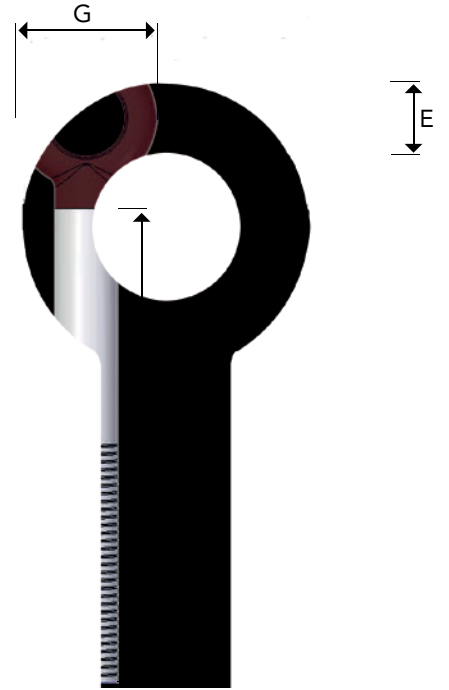

Art.no	Çap Ø - D	Kapasite MBL (ton)	G (mm)	E (mm)
A825032	Ø32 x 400	40 T	72	37
A825038	Ø38 x 500	60 T	84	44
A825045	Ø45 x 600	80 T	105	47

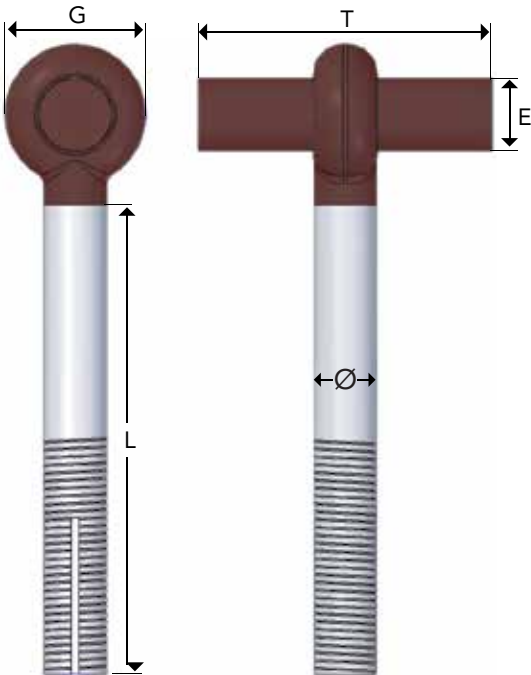

## Bağlama Cıvatası - T-Bolt, No 8252

**Standart:** Norveç standartlarına göre üçüncü parti onaylıdır.

**Malzeme:** Yüksek mukavemetli çelik, söndürülmüş ve tavlانmış, Grade 6

**Uygulama:** Tüm parçalar sıcak daldırma galvanizli, pim üzeri kahverengi boyalı

Art.no	Çap Ø - D	Kapasite MBL (ton)	G (mm)	E (mm)	T (mm)
A825232	Ø32 x 400	40	72	35	300
A825238	Ø38 x 500	60	84	42	350
A825445	Ø45x500	80	105	45	400
A825245	Ø45 x 600	80	105	45	400
A825450	Ø50x500	100	100	45	400
A825250	Ø50 x 700	100	110	45	400
A825265	Ø65 x 800	170	140	58	400