

EĞİM TABLALI PLATFORM

Farklı eğim kombinasyonlarının uygulanabildiği, doğrudan zemine veya platform üzerine monte edilebilen tilt üniteleri mevcuttur. Doğrudan zemine monte edilen tilt ünitelerinde montaj plakası ve dahili güç ünitesi bulunmaktadır.

- Avrupa iş güvenliği standartlarına (EN 1570) uygundur. CE belgelidir.
- IP54 onaylı elektrik sistemi mevcuttur.
- 24 V DC kablolu kumanda paneli mevcuttur.
- Aşırı yük koruma sistemi vardır.
- Platform tablasının altında sıkışma ve ezilmeleri önleyici sensör sistemi mevcuttur.
- Servis ve bakım işlemleri için mekanik kilit sistemi ve hortum patlamalarına karşı emniyet valfi bulunmaktadır.

Tek tesirli hidrolik : 45° eğim açısı,

Çift tesirli hidrolik : 90° eğim açısı

Tork : 6.5 kNm, 13 kNm ve 18 kNm

Platform uzunluğu : 900 mm, 1300mm, 1700mm

Platform genişliği : 600mm, 800mm, 1000 mm


Kayma koruması : 230 mm

Tilt Yönü : Kısa veya uzun kenar yönünde

Emniyet Standartı : EN1570



ESL 130,
TL 2000 üzerine monte edilmiş olarak

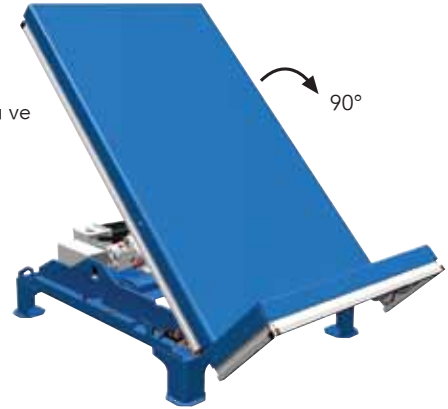

EDLF 65

Art No.	Model	Uzunluk (mm)	Genişlik (mm)	Kapalı Yükseklik (mm)	Tilt Açısı °	Hidrolik Sistem	Tilt Yönü	Tork kN m	kW	Ambalajlı Ağırlık (kg)	Uygulama
5504 00 05	EDLF 65	1300	800	320	90	çift tesirli	800	6.5	0.75	165	zemine
5504 00 06	ESLF 65	800	1300	320	45	tek tesirli	1300	6.5	0.75	165	montalı