


# AYAKLI PERGEL VİNÇ (PFT)

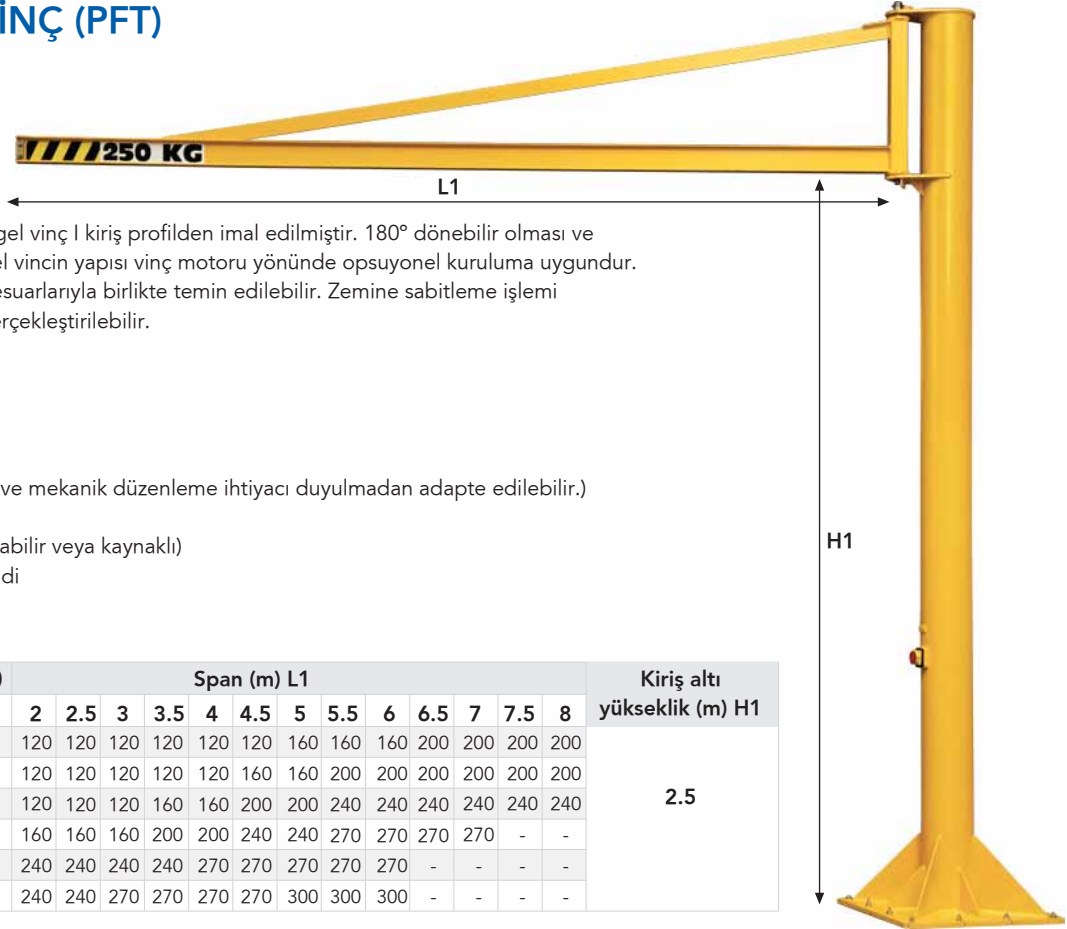

İç ve dış kullanıma uygun olan PFT pergel vinç I kiriş profilden imal edilmiştir. 180° dönebilir olması ve hafifliği kullanım esnekliği sağlar. Pergel vincin yapısı vinç motoru yönünde opsiyonel kurulumu uygundur. İstenildiği takdirde pergel vinç tüm aksesuarlarıyla birlikte temin edilebilir. Zemine sabitleme işlemi kimyasal veya çelik dübel yardımıyla gerçekleştirilebilir.

## Opsiyonlar

- Montaj plakası ve ankor mili
- Vinç güç kablosu
- Kilitlenebilir ana anahtar
- Rotasyon yavaşlatıcı ünite (kaynaksız ve mekanik düzenleme ihtiyacı duyulmadan adapte edilebilir.)
- Sıcak daldırma galvaniz kaplama
- Rotasyon durdurucu (stoner) (ayarlanabilir veya kaynaklı)
- Tek veya çok pozisyonlu rotasyon kilidi
- Elektrikli veya manuel vinç
- Dış alan kullanımı

Art. No.	Model	Kapasite (kg)	Span (m) L1													Kiriş altı yükseklik (m) H1
			2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	
3000 50 01	PFT 150	150	120	120	120	120	120	120	160	160	160	200	200	200	200	2.5
3000 50 02	PFT 250	250	120	120	120	120	120	160	160	200	200	200	200	200	200	
3000 50 05	PFT 500	500	120	120	120	160	160	200	200	240	240	240	240	240	240	
3000 50 10	PFT 1000	1000	160	160	160	200	200	240	240	270	270	270	270	-	-	
3000 50 16	PFT 1600	1600	240	240	240	240	270	270	270	270	270	270	-	-	-	
3000 50 20	PFT 2000	2000	240	240	270	270	270	270	300	300	300	-	-	-	-	

Tablodaki değerler profil ölçüsüdür.