
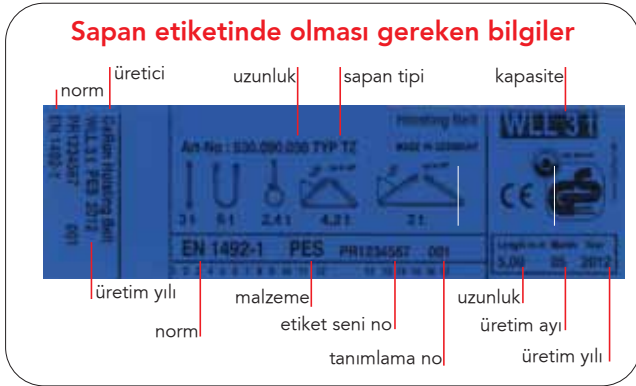


# POLYESTER SAPANLAR HAKKINDA TEMEL BİLGİLER

- Polyester gözlü sapan ve dairesel sapanlarda tüm dünyada geçerli olan standartlar EN1492-1 ve EN1492-2 dir ve etiket üzerinde bu standartlar ve CE işareti bulunmalıdır.
- Standartlara göre emniyet kat sayısı minimum 7:1 olmalıdır.
- Polyester sapanların kullanma şekline göre kaldırma kapasitesi değişir. Yan taraftaki kapasite tablolarını referans alınız.
- Polyester sapanların kullanılabilceği çevre sıcaklık limitleri:  
Aksesuarlı polyester sapanlar -20°C - +100°C  
Aksesuarsız polyester sapanlar -40°C - +100°C
- Keskin köşe ve kenarlı yüklerde kullanmayınız, sapanlara düğüm atmayınız.
- Sapan üzerindeki teknik tanıtım etiketi okunamaz duruma geldiğinde kullanımdan kaldırınız.
- Sapanlarınızı düzenli olarak kontrol ediniz.
- Sapanlarınızın kimyasallara verdiği tepki konusunda yetkili satıcınıza danışınız.
- Yukarıda gösterilen kaldırma şekilleri kaldırmak istediğiniz her ürün için uygun olmayabilir.
- Tam yük altında sapan uzaması %7'nin altındadır.
- Sapan göz aşınmasını engellemek üzere, sapan gözleri ayrı bir kaplama ile kaplanmıştır.
- Tüm sapanlarda standart olarak UV koruması ve bazı serilerde PU kaplama bulunmaktadır.

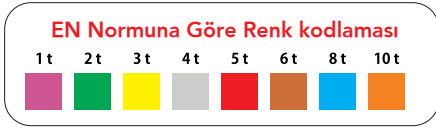

## Polyester Sapan EN 1492-1

Renk kodu	Düz Kaldırma	Boğma	U Kaldırma	Açılı Kaldırmalar	
				(0 - 45°)	(45° - 60°)
<b>Kaldırma Kapasitesi (kg)</b>					
	500	400	1000	700	500
	1000	800	2000	1400	1000
	2000	1600	4000	2800	2000
	3000	2400	6000	4200	3000
	4000	3200	8000	5600	4000
	5000	4000	10000	7000	5000
	6000	4800	12000	8400	6000
	8000	6400	16000	11200	8000
	10000	8000	20000	14000	10000
	15000	12000	30000	21000	15000
	20000	16000	40000	28000	20000

\* Yukarıdaki kapasite tablosu simetrik yük kaldırmaları için geçerlidir.

## Polyester Sonsuz Halat EN 1492-2

Renk kodu	Düz Kaldırma	Boğma	U Kaldırma	Açılı Kaldırmalar			
				(0 - 45°)	(45° - 60°)	(0 - 45°)	(45° - 60°)
<b>Kaldırma Kapasitesi (kg)</b>							
	500	400	1000	700	500	350	250
	1000	800	2000	1400	1000	700	500
	2000	1600	4000	2800	2000	1400	1000
	3000	2400	6000	4200	3000	2100	1500
	4000	3200	8000	5600	4000	2800	2000
	5000	4000	10000	7000	5000	3500	2500
	6000	4800	12000	8400	6000	4200	3000
	8000	6400	16000	11200	8000	5600	4000
	10000	8000	20000	14000	10000	7000	5000
	15000	12000	30000	21000	15000	10500	7500
	20000	16000	40000	28000	20000	14000	10000
	25000	20000	50000	35000	25000	17500	12500
	30000	24000	60000	42000	30000	21000	15000
	40000	32000	80000	56000	40000	28000	20000
	50000	40000	100000	70000	50000	35000	25000
	60000	48000	120000	84000	60000	42000	30000
	80000	64000	160000	112000	80000	56000	40000
	100000	80000	200000	140000	100000	70000	50000

\* Yukarıdaki kapasite tablosu simetrik yük kaldırmaları için geçerlidir.

## Çok Bacaklı Polyester Sapan

Renk kodu	Kapasite kg	1 bacaklı	2 bacaklı		3 bacaklı		4 bacaklı	
			0 - 45°	45 - 60°	0 - 45°	45 - 60°	0 - 45°	45 - 60°
<b>Kaldırma Kapasitesi (kg)</b>								
	1000	1000	1400	1000	2100	1500	2100	1500
	2000	2000	2800	2000	4200	3000	4200	3000
	3000	3000	4200	3000	6300	4500	6300	4500
	4000	4000	5600	4000	8400	6000	8400	6000
	5000	5000	7000	5000	10500	7500	10500	7500
	6000	6000	8400	6000	12600	9000	12600	9000
	8000	8000	11200	8000	16800	12000	16800	12000

## İki Bacaklı Polyester Sapan

Renk kodu	Kapasite kg	Çift bacaklı düz kaldırma		Çift bacaklı boğma kaldırma	
		$\beta=0^\circ-45^\circ$ M=1,4	$\beta=45^\circ-60^\circ$ M=1	$\beta=0^\circ-45^\circ$ M=0,7	$\beta=45^\circ-60^\circ$ M=0,5
	1000	1400	1000	1120	800
	2000	2800	2000	2240	1600
	3000	4200	3000	3360	2400
	4000	5600	4000	4480	3200
	5000	7000	5000	5600	4000
	6000	8400	6000	6720	4800
	8000	11200	8000	8960	6400
	10000	14000	10000	11200	8000

\* Yukarıdaki kapasite tablosu simetrik yük kaldırmaları için geçerlidir.