

Su ürünleri endüstrisinde doğru ekipmanı seçerken olumsuz hava ve zorlayıcı deniz koşullarının yanında, zorlu marina ortamı hesaba katılmalıdır.

Gunnebo Sıcak Daldırma Galvanizli Zincirleri, global su ürünleri endüstrinin ihtiyaçlarına cevap vermek üzere tasarlanmıştır.

Zincirlerimiz, yüksek kaliteli çelik üretimi yapan Avrupalı çelik üreticilerinden tedarik edilmektedir. Üretim tüm safhalarında istenilen kalite seviyesini yerine getirmek için tedarikçilerimiz ile yakın çalışma yapılmaktadır. Bu çelikler İsveçteki fabrikamızda zincir halini almakta ve her bir komponent %100 kontrole tabi tutulmaktadır.

Her bir üretim sürecimizce üretilen ürünler kendi kalite sistemimiz doğrultusunda sıkı bir kontrolden geçmektedir.

Bu kontroller ısı işlem ve galvanizleme gibi kritik süreçleri kapsamaktadır. İstenmeyen gerilme seviyeleri nedeni ile riskleri önlemek için her zincir halkası, içindeki gerilme seviyelerini azaltmak için kalibrasyondan sonra ısı işleme tabi tutulur. Son olarak, her bir zincir bağlantısı kalibrasyondan sonra görsel olarak denetlenir.

Denizcilik endüstrisindeki çelik parçalar için en yüksek korozyon koruma işlemi sıcak daldırma galvanizlemedir, bu yine kabul edilen denizcilik standartlarına göre kontrol edilir. Gunnebo Industries, 50 yıldan uzun süredir galvanizli zincir üretmektedir.

Uzun Halkalı Zincir, LLZ, Grade 6

Isıl tedavisi

Söndürülmüş veya tavlanmış.

Yüzey işleme


Sıcak Daldırma Galvanizli (HDG)

İşaretleme

GF

Kaldırma amacıyla kullanılmaz.

Art. No	Model	Zincir boyutları			Min. Kopma yükü (ton)	Ağırlık kgs/m	Teslimat uzunluğu
		D nom. (mm)	P » (mm)	W1 » (mm)			
Z802453	LLZ-9-6	9	53	14.3	7.8	1.4	1 x 100 m
Z802454	LLZ-11-6	11	64	18.5	11.6	2.1	4 x 100 m
Z800682	LLZ-13-6	13	80	21.1	16.3	2.9	3 x 100 m
Z802207	LLZ-13-6	13	80	21.1	16.3	2.9	1 x 229,5 m
Z801567	LLZ-16-6	16	100	28	24.7	4.6	1 x 100 m
GS1073	LLZ-16-6	16	100	28	24.7	4.6	1 x 200 m
Z801458	LLZ-19-6	19	100	28	34.8	6.5	1 x 120 m
Z801887	LLZ-22-6	22	120	35	46.6	8.7	1 x 50 m
Z802447	LLZ-25-6	25	140	39	60.0	12.0	1 x 50 m
Z802449	LLZ-28-6	28	150	39	75.3	14.9	1 x 50 m
Z802451	LLZ-32-6	32	170	44	98.3	19.0	1 x 50 m

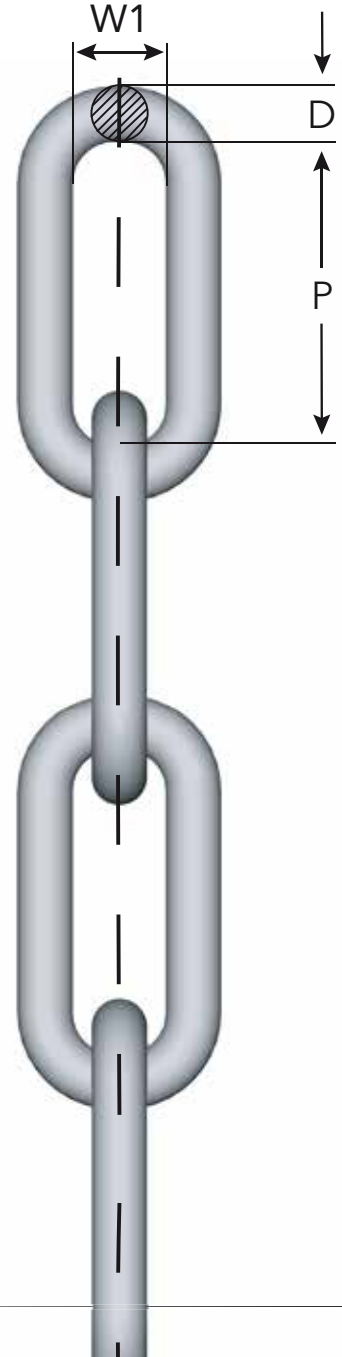

HDG ile korozyon koruması

- 50 yıldan fazla deneyim.
- Düzgün ve pürüzsüz yüzey sonuçları.

Kırılgan kırılmayı önlemek için (stres seviyelerinde azalma)

- Gerilim azaltma işlemi.
- Asit dekapajı olmadan bir galvanizleme işlemi.

Kalite

- Kendi tesislerimizde üretim.
- Süreç boyunca sıkı kontroller.

- NS 9415'e göre bağımsız kuruluş sertifikası
- Detaylı görsel inceleme.