


POLYESTER SONSUZ BANT

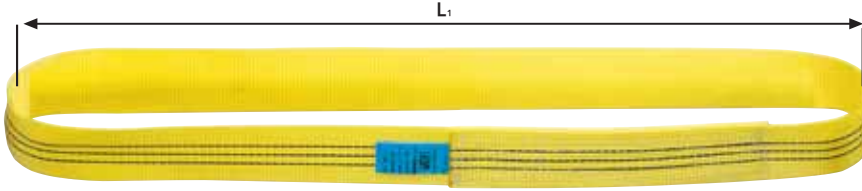

L_1 = kullanım uzunluđu
($L_1 \times 2$ = çevre uzunluđu)

Polyster Sonsuz Bant, Tek Kat, Emniyet Kat sayısı 7:1 (EN 1492-1)

Art No.	Renk kodu	Düz Kaldırma	U Kaldırma	Boğma	Açılı Kaldırmalar		Genişlik (mm)	L1 min. (mm)
					(0 - 45°)	(45° - 60°)		
Kaldırma Kapasitesi (kg)								
2542 10 01	●	1000	2000	800	1400	1000	30	500
2542 10 02	●	1000	2000	800	1400	1000	50	500
2542 20 01	●	2000	4000	1600	2800	2000	60	500
2542 30 01	●	3000	6000	2400	4200	3000	90	600
2542 40 01	●	4000	8000	3200	5600	4000	120	700
2542 50 01	●	5000	10000	4000	7000	5000	150	800
2542 60 01	●	6000	12000	4800	8400	6000	180	1000
2542 80 01	●	8000	16000	6400	11200	8000	240	1000
2542 11 01	●	10000	20000	8000	14000	10000	300	1000



* Talep üzerine farklı uzunluk, renk ve kapasitede üretim yapılabilir.

* Yukarıdaki kapasite tablosu simetrik yük kaldırmaları için geçerlidir.