


ASİMETRİK YÜK KALDIRMA CERASKALI


Kendinden Kilitlenebilir Sonsuz Vida Dişlisi

Çeşitli asimetrik yük kaldırmalarına, özellikle araçlardaki motor ve sürücülerini monte/demonte ederken yük üzerinde oluşacak eğimi kontrol etmeye yarar.

TAŞIMA KAPASİTESİ
500 KG

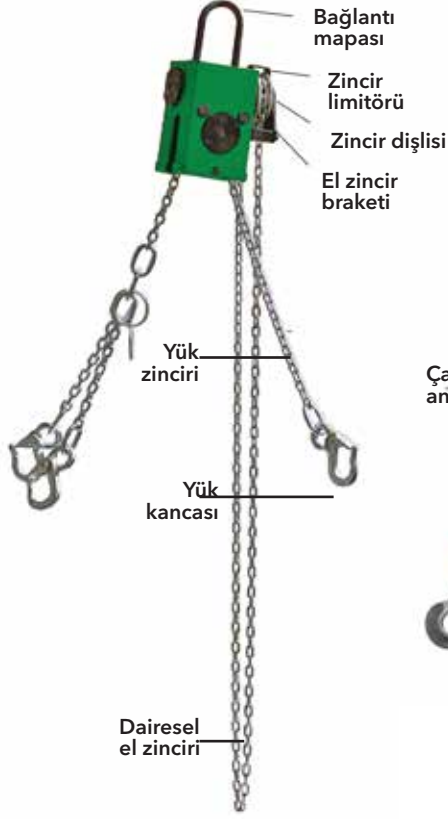

TAŞIMA KAPASİTESİ
2000 KG

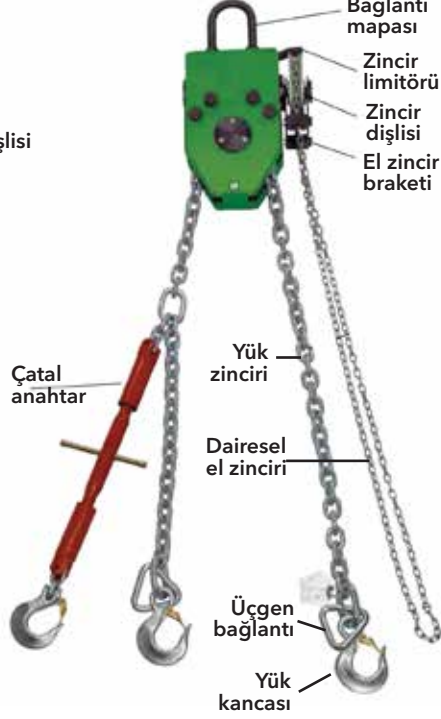

İlgili Standart ve Yönetmelikler

- DIN EN 13155 - Vinçler
- BGI 556
- 2006/42/EC Makine Emniye Yönetmeliği

ATEX ONAYLI PATLAMA KORUMALI EX-PROOF CERASKAL VE ŞARYO

Özellikler

- Kategori II - yüksek emniyet- Sertifikasyon : Ex II 2 GD c IIC T4 IIIC T135°C
- ATEX Yönetmeliği 94/9/EC ve Makine Emniyet Yönetmeliği 2006/42/EC ye göre üretilmiştir.
- Özellikle patlayıcı ortamlarda (ATEX) kullanım amacıyla tasarlanmıştır.
- Ürünler özel olarak kaplanmıştır.
- Farklı kapasitelerde, yüksekliklerde seçeneklerimiz mevcuttur.
- Paslanmaz çelik yük zinciri opsiyonel olarak temin edilebilir.
- Aşırı yük koruması opsiyonel olarak temin edilebilir.

