

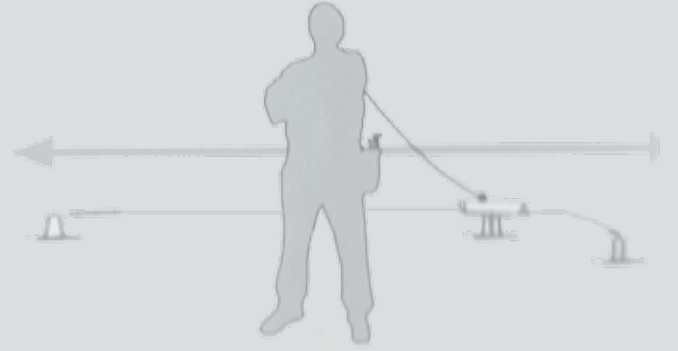
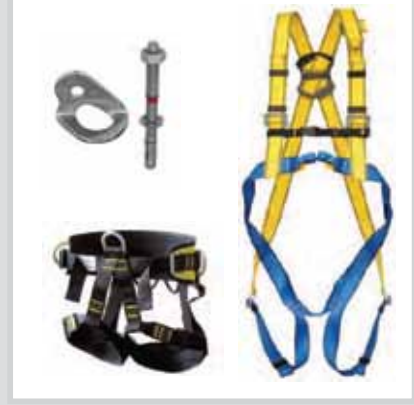




No:01



NET MAK®
METAL MAKİNE SANAYİ ve TİCARET LTD. ŞTİ.

İŞ GÜVENLİĞİ EKİPMANLARI



Neden gerekli?

İş yerinde ölüm ve ağır yaralanmalarla sonuçlanan kazaların başında yüksekten düşmeler gelir. Endüstriyel kazaların başlıca sebepleri uygunsuz çalışma şartlarıdır. Ölümle sonuçlanan her yedi kazadan bir tanesi yüksekten düşme sonucu gerçekleşmektedir.

Yasa ne der?

Avrupa yasaları gereği, iş yeri sahibi ya da sorumlu yönetici, yüksekte çalışan her çalışanın güvenliğini sorumludur ve karşı önlemleri almak zorundadır.


Hangi sistem doğru olmalıdır?

Piyasada bulunan sistemler, birbirlerinden tasarım ve uygulama teknikleri konusunda farklılık gösterir. Seçim yaparken bu sistemlerin fonksiyonları, güvenlik özellikleri ve kullanım kolaylıkları dikkate alınmalıdır.

Avantajlar

- Her tür binada kolay uygulanabilir.
- Sistem zemine, duvara ya da baş üstüne monte edilebilir.
- Montajı uzman personel tarafından kısa zamanda tamamlanır.
- Bakıma ihtiyaç yoktur.
- Ara bağlantılardan rahatça geçmeyi sağlayan kaydırma sistemi mevcuttur.
- Hafif çatı sistemlerine direkt olarak rahatça monte edilebilir.



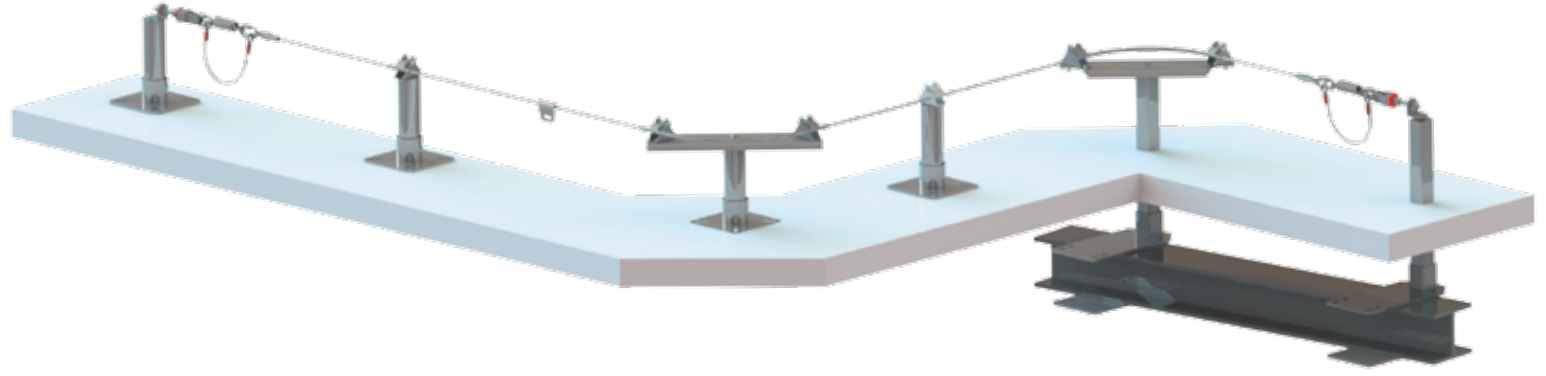

Yüksek Kalite ve Güven Düşmelere karşı güvenlik.

Yatay güvenlik hatları, paslanmaz malzemeden mamul bağlantı parçaları ve çelik halattan oluşan bir sistemdir. Sistemin ana parçaları; kaydırma mekanizması, şok önleyici, ara bağlantı elemanı, sabitleme elemanı ve sonlandırma elemanıdır. Yatay güvenlik hatları yüksekte yapılan bakım, onarım ve temizlik işleri için mükemmel çözümdür ve endüstriyel yapılarda, viç yolları, çatı, yükleme-boşaltma alanları, araç üstü vb. alanlarda kullanılırlar.



Test edildi ve sertifikalandırıldı.

Yatay güvenlik sistemleri bağımsız Avrupa Birliği kurumlarınca test edilmiştir. CE sertifikası ile birlikte EN795 standartlarına uygundur. Montaj ve uygulama şekline bağlı olarak 6 kişiye kadar aynı anda çalışmaya müsaade eder.

Yatay güvenlik sistemi kurulduktan sonra kullanıcılar tarafından kolayca ve güvenle kullanılmaya başlanabilir. Yatay yaşam hatları yetkili firma tarafından periyodik kontrole tabi tutulmalıdır.



Uygulama standartları:

EN 795:1996 (EN795-C)



Dikey güvenlik sistemleri,

Rüzgâr türbinleri, güç üniteleri, telekom sistemleri ve diğer endüstrilerde kullanılabildiği gibi, mevcut merdivenlere sonradan uygulanabilmesi sayesinde kullanım kolaylığı sağlar.

Sistem temel olarak çelik halat, bağlantı elemanı ve kılavuzlu düşme önleyiciden oluşmaktadır.

Kaydırma mekanizması halata tek elle takılabildiği gibi aynı şekilde tek elle de çıkartılabilir. Kilitleme mekanizması sayesinde son derece güvenilirdir.

Uygulama standartları :

EN 795:1996 (EN795-A)

EN 353-1

EN 353-2

Art. No. 4100 01 49

Art. No. 4100 01 48





MOBİL YATAY YAŞAM HATLARI

Art. No. 4100 01 22

Mobil yatay yaşam hatları galvaniz çelikten imal edilen 2 det karabina ile kanca ve bunlara ait gerdirmeye mekanizmasından oluşan son derece güvenli bir sistemdir. Ürünün keskin kenar ve köşelere karşı korunması ürünün çok uzun süre güvenli kullanılması ve dayanımı açısından tavsiye edilir.

Uygulama standartları :

EN363 : 2008

EN364 : 1992

EN365 : 2004

EN795:1996-A1:2000



1 POLYESTER YAŞAM HATTI

2 BAĞLANTI GÖZÜ

3 2 X KARABİNA KANCA

4 GERDİRME

5 ÇANTA



BALANSÖRLER (GERİ SARMALI DÜŞÜŞ DURDURUCU)

NCR 200

Art. No. 5400 038

Art. No. 5400 039

EN 360

Kablo uzunlukları: 6m, 10m, 12m, 15m



bağlantı noktası

Plastik kasa

Paslanmaz çelik halka

Çinko galvaniz çelik halat Ø 4mm

Düşme göstergeli kanca opsiyoneldir




NWR 025

Art. No. 4100 61 88

EN 360

Kablo uzunluğu: 2.5m



BAKIM GEREKTİRMEYEN MODEL

Enerji sönmüleyici

Plastik kasa

Bant 17,5 x 2 mm

Düşme göstergeli kanca opsiyoneldir




NCRW 300

EN 360

EN 1496

Kablo uzunluğu: 25m



Bağlantı noktası

Çinko galvaniz çelik halat


Düşme göstergeli kanca opsiyoneldir



NCR 220

EN 360

Kablo uzunlukları: 6m, 8m, 10m, 11m



PETROL PLATFORMLARI İÇİN

Bağlantı noktası

Plastik kasa

Paslanmaz çelik halka

Paslanmaz çelik halat Ø 5mm

Düşme göstergeli kanca opsiyoneldir





ANKRAJ NOKTALARI

NAT 181

Art. No. 4100 0134

EN 795 A

Malzeme : Paslanmaz çelik ANSI 316
Ölçüler : 56x56x50mm
Ağırlık : 0,65 kg
M10 vida deliği
Ankor tipi : Mekanik ankor



Uygulama yönü



NAT 020


Art. No. 4100 0153

EN 795 B

Malzeme: Galvaniz çelik,
paslanmaz çelik,
alüminyum
Ağırlık: ~0,57kg
Statik dayanım: 12kN üzeri

Montaj adımları:

1. Resimde gösterilen parçayı
F yönünde çekiniz.



2. Çekilmiş halde iken parçayı açılan,
yuvaya takınız.



3. Kamalı pimin açıldığından emin olunuz.



NST 010

Art. No. 4100 0133

EN 795 B

Ağırlık: 5,2 kg;
Malzeme: galvaniz çelik,
boyalı çelik
65 - 120mm arasında raylarda
kullanılabilir.




Ankraj noktası

NAT 060

Art. No. 4100 0132

EN 795 B

Malzeme: galvaniz çelik
Ölçüler: 1415x150x100mm
Ağırlık: 6,9 kg;

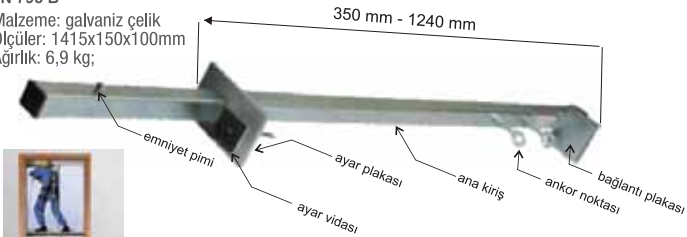

NAC 340

Art. No. 4100 0152

EN 795 A

Malzeme: paslanmaz çelik - 6 mm
Sistem dayanımı > 10kN
Kelepçe aralığı: 75-140 mm
Ağırlık: 2,5 kg;



NAT 150

Art. No. 4100 0154

EN 795 A

Malzeme: Hafif, alüminyum alaşım
Ölçüler: 135 x 60 x 60mm
Ağırlık: 0,30kg



Uygulama yönü



NST 020

Art. No. 4100 0165

EN 795 B

Malzeme: galvaniz çelik, boyalı çelik
Ağırlık: 4,0 kg;




Ankraj noktası

NAT 250

Art. No. 4100 0150

EN 795 B

Ölçüler: 440 x 100 x 45 mm;
Ağırlık: 1,37 kg;
Malzeme: Alüminyum

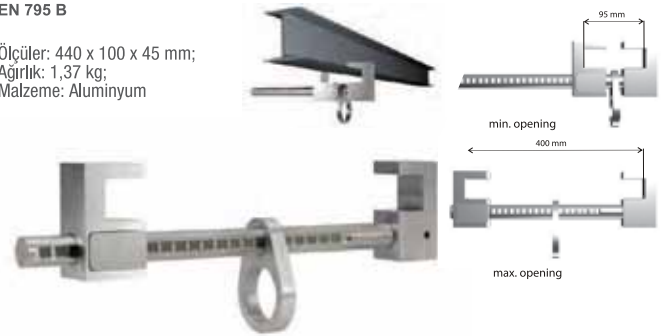


NIM 200

Art. No. 4100 0151

EN 795 E

Malzeme: galvaniz çelik

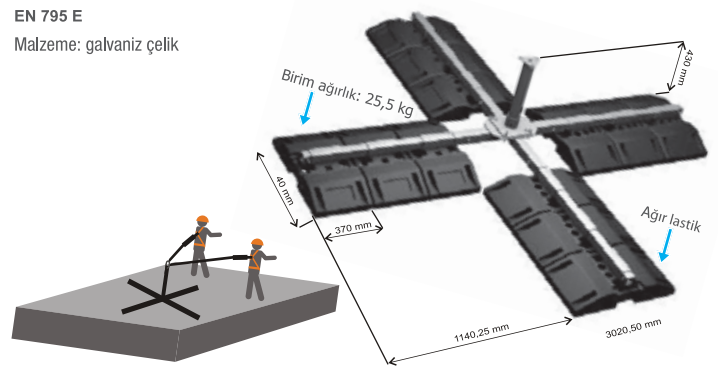


NAT 021

Art. No. 4100 0156

EN 795 B

Malzeme: Galvaniz çelik, paslanmaz çelik, alüminyum
Kullanıcı sayısı :1
Yüzey dayanımı: B20 beton
Dikey, yatay ve eğimli yüzeylerde kullanılabilir.

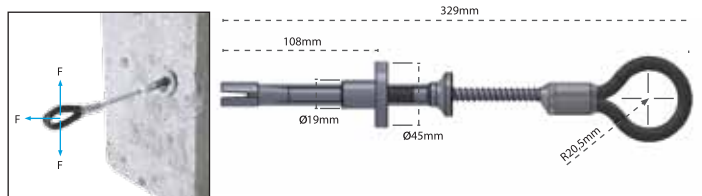


Kurtarma operasyonu kurtarma setinin bulunduğu ve yaralı kişinin kendi olanakları ile kurtulmayacağı durumlarda yapılmalıdır. Bu tip bir operasyon sadece eğitimli kişilerce planlanmalıdır.

Kurtarma kitinin aşağıdaki şekilde kullanılmasını önerir:


- 1- Halatın bir ucu kurtarılacak kişiye, diğer ucu kurtarma bölgesindeki sağlam bir yere sabitlenir.
- 2- Kurtarıcı kurtarılacak kişinin hizasına kadar iner.
- 3- Kurtarıcı kendini bir bağlantı halatı ile kurtarılacak kişiye bağlar.
- 4- Kurtarıcı, kurtarılacak kişinin önceki bağlantısından kurtarmak için biraz yukarı çıkar.
- 5- Kurtarıcı, kurtarılacak kişiyle birlikte güvenli bir hızda aşağı doğru kayarak sağlam bir yerde durur.

20, 30, 40, 50 metre seçenekleri mevcuttur.

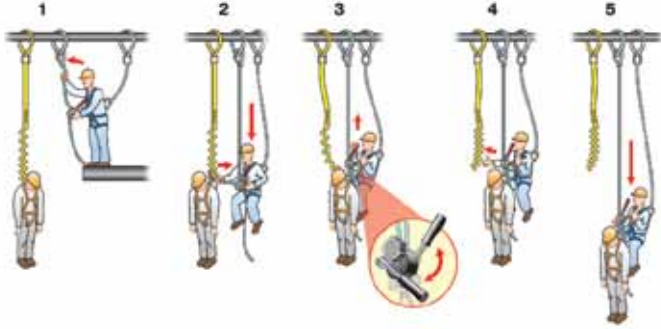

İçindekiler:

- Kaydırma mekanizması
- Çalışma halatı
- 3 adet karabina kanca
- Sapan
- Bıçak
- Taşıma çantası

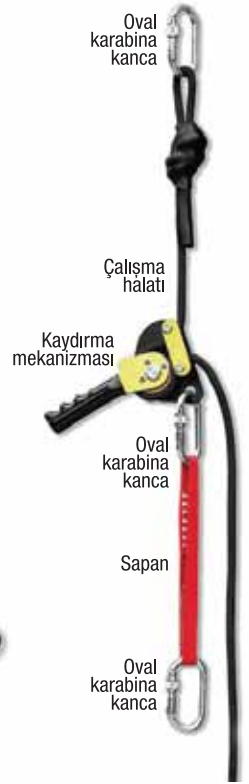

TRİPOD VE TRİPOD VİNCİ

NL-SNV 900

Art. No. 540 00050

Model	NL-SNV 900
Kapasite / Capacity	180 kg
Ayak uzunluğu / Cable Length	1340 - 2140 mm



NL-SNV 820

Art. No. 540 00036

NL-SNV 825

Art. No. 540 00037

Model	SNV 820	SNV 825
Kapasite / Capacity (Vinc, winch)	180	180
Halat kopma yükü / Wire rope breaking load	1800	1800
Halat uzunluğu / Cable Length	20	25
Halat çapı / Wire rope diameter	6.3	6.3
Ağırlık / Weight	13	13.4

- Otomatik frenli ırgat EN 1496
- 3 Handwinch with automatic brake acc EN 1496



BARET

YÜKSEKTE ÇALIŞMA BARETİ

Art. No. 4100 61 89



- Yüksekte çalışma için özel olarak tasarlanmış
- 1000 V.A.C. yada 1500 V.D.C ye kadar elektrik yalıtımı
- ABS baret
- En iyi dikey görüş için vizörsüz
- Hafif, 8 basitleme noktalı 3 kumaş bant
- Termoform ter bandı
- Yeni ayarlanabilir rotor sistemi
- 3 noktalı çene kayışı
- 53-63 cm kafa boyutu
- Farklı renk seçenekleri
- EN397, EN50365 ve CE normlarına uygundur.
- +50 - 20° sıcaklık aralığı

ZIRKON

Art. No. 4100 00 07



- 2 yada 4 noktalı çene kayışları için bağlantı
- Aksesuarlar için standart delik
- UV dayanımlı yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) güvenlik bareti. Düşük yoğunluklu (LDPE) 8 basitleme noktalı polietilen emniyet kemeri. Ter bandı. Manuel ayarlama : 53/63 cm kafa boyutları için. 1000 V.A.C. ya da 1500 V.D.C.'ye kadar elektrik yalıtımı.

EN 397, EN 0365

BASEBALL DIAMOND

Art. No. 4100 00 06



ABS plastikten mamül, geniş görüş açısı sağlamak için "beybol şapkası" biçiminde tasarlanmıştır. Kullanım kolaylığı sağlanabilmesi için başa "önlü - arkalı" takılabilir. 8 bağlantı noktalı, terleme bantlı, 53/63 cm kafa boyutlarına uygun, baş ayarı bir düğme ile yapılabilen, 1000 V.A.C. ya da 1500 V.D.C.'ye kadar elektrik yalıtımlı baret.

EN 397, EN 0365



Daha iyi dikey görüş için oldukça eğimli vizör



Ayrıca önlü arkalı giyim için de test edildi



Yüksek gece ve gündüz görünürlüğü için fi uo renkler ve geri yansıtımlı bant.



PERSONEL VİNCİ

Art. No. 4100 01 45

120 kg taşıma kapasitesine sahip personel vinci, Alüminyum alaşımdan imal edilmiş olup, hafif ve ergonomik olmasının yanı sıra taşınması, kurulması ve kullanımı oldukça kolaydır. Ürünün kendi ağırlığı yaklaşık 25 kg olup taşıma çantası ile rahatlıkla mobil olarak kullanılabilir.

Kullanım amacına uygun olarak;

- Vinç üzerine düşme durdurucu / kısıtlayıcı
- Vinç üzerine personel indirme / kaldırma ırgatı
- Taşıma çantası
- Vincin zemine montaj şekli, montaja uygun ayak seçenekleri



PERSONEL SEPETİ

- 1 - 2 - 3 - 4 kişi ve ekipmanları için personel sepeti.
- Farklı amaç ve kapasitelere uygun tasarımlar mevcuttur.
- Personel sepetlerinde giriş kapısı, korkuluklar, taşıma zincirleri ve ekipman tepsisi yer alır.
- Tekerler binalara zarar vermesini önler.
- Çıkarılabilir çatısı sayesinde geniş yelpazedeki projelere hitap eder.
- Talep üzerine kurtarma sedyeli imal edilebilir.
- Tek kişilik sepetlerde talep üzerine tekerli imal edilebilir.

Art. No.	Model	Ölçüler (mm)	Kapasite (kg)	Ağırlık (kg)
4100 01 35	CPP-M1	Ø 1000 x 2340	200	188
4100 01 36	CPP-M2	1400 x 1000 x 2320	300	300
4100 01 37	CPP-M3	2000 x 1000 x 2320	450	495
4100 01 38	CPP-M4	2250 x 1205 x 2320	615	550



PORTAL PERSONEL VİNCİ

YÜK VE PERSONEL KALDIRMAYA UYGUNDUR!

• Standart travers uzunlukları aşağıdaki gibidir :

2500 mm	5500 mm
3000 mm	6000 mm
3920 mm	8400 mm
4520 mm	9000 mm

• Çalışma Alanı Uzunluğu = Travers uzunluğu - 920 mm

• Yükseklik Ayarlanması :

Tüm ayaklı mobil traversler 2 adet vidanın çıkarılarak 150 mm veya 200 mm ayar aralığındaki deliklere geçirilmesi yolu ile kullanıcı tarafından kolaylıkla ayarlanabilmektedir.

- Kısıtlayıcı
 - Düşme durdurucu
 - Geri Sarmalı (kurtarmalı)
 - Pozisyonlayıcı vinç
 - Müşteri ihtiyaçlarına göre farklı ölçülere sahip özel uygulamalar gerçekleştirilebilir.
- Portal vinç ölçüleri; çalışacak kişi sayısı ve diğer teknik detaylar müşteri ihtiyacına göre düzenlenmektedir.



Kapasite aralığı: 500 - 5000kg
Vinç genişliği : 2500mm - 4570mm
Çalışma yüksekliği : 1600 - 3800mm



NABM+NLB 121

EN 355
EN 354

Art. No. 4100 61 83



Malzeme: Poliamid
Max. yük: 140 kg
Max. uzunluk: 2m




NABM+NLB 122

EN 355
EN 354

Art. No. 4100 61 84



Malzeme: Poliamid
Max. yük: 140 kg
Max. uzunluk: 2x2m

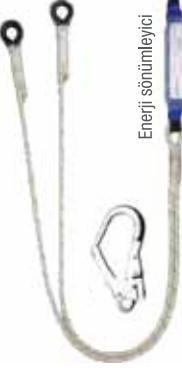

NABM+NLB 100

EN 355
EN 354

Ayarlanabilir lanyard



Malzeme: Poliamid
Max. yük: 140kg
Max. uzunluk: 2m




NABM+N2LB 100

EN 355
EN 354

Ayarlanabilir lanyard



Malzeme: Poliamid
Max. yük: 140 kg
Max. uzunluk: 2m

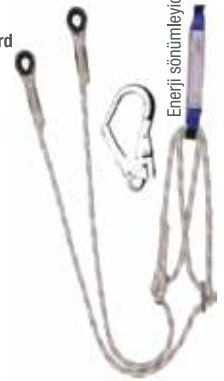

NABM-T

EN 355
EN 354

Malzeme: Poliamid
Max. yük: 100 kg
Max. uzunluk: 2m
Bant genişliği: 30mm



NABM-N2T

EN 355
EN 354

Malzeme: Poliamid
Max. yük: 100 kg
Max. uzunluk: 2x2m
Bant genişliği: 30mm



NAW 170+NLE 101

EN 355
EN 354

Elastik sönümleyici halat.
Malzeme: Poliamid
Max. yük: 140kg
Max. uzunluk: 2m



NABM+N2LE 101

EN 355
EN 354

Elastik sönümleyici halat.
Malzeme: Poliamid
Max. yük: 100kg
Max. uzunluk: 2m



NABM+NLB 200 FLR

EN 355
EN 354



Malzeme: Polyester özlü aramid
Max. yük: 100 kg
Max. uzunluk: 2m




NABM+N2LB 200 FLR

EN 362
EN 355
EN 354



Malzeme: Polyester
özlü aramid
Max. yük: 100 kg
Max. uzunluk: 2m

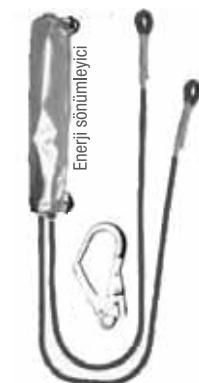

NLA 101

EN 355

Enerji sönümleyici özelliğe
sahip elastik bant

Malzeme: Poliamid
Uzunluk 1.2 - 1.6 seçenekleri
mevcuttur.




NLB 141

EN 354
EN 358

Pozisyonlama halatı.



Malzeme: Poliamid
Uzunluk 1 - 1.5 - 2.6
seçenekleri mevcuttur.

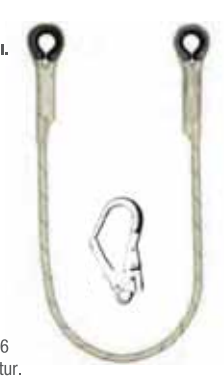

KARABİNA KANCA SEÇENEKLERİ

NAZ 011

Art. No. 4100 0120

EN 362

Ağırlık: 180 g
Ölçü: 108 x 60 mm
Çinko Kaplı Çelik
Ağız açıklığı: 18mm



NAZ 017T

EN 362

Twist Lock
Ağız açıklığı: 25mm



NAZ 012

EN 362

Ağırlık: 80 g
Ölçü: 111 x 64 mm
Hafif Alaşım
Ağız açıklığı: 18mm



NAZ 014

EN 362

Ağırlık: 80 g
Ölçü: 115 x 74 mm
Hafif Alaşım
Ağız açıklığı: 24mm





STANDART EMNİYET KEMERLERİ (EN 361)



NP-01



Sadece arka ankraj noktasına sahip, omuz ve bacak bantları için tek ayar tokasına sahiptir.

Arka ankraj noktası

NP-01S

Art. No. 4100 0130



Sadece arka ankraj noktasına sahip, omuz ve bacak bantları için tek ayar tokasına sahiptir.

NP-03S



Ön ve arka ankraj noktasına sahip, omuz ve bacak bantları için tek ayar tokasına sahiptir.

NP-10



Sadece arka ankraj noktasına sahip, omuz ve bacak bantları için ayrı ayar tokalarına sahiptir.

NP-30



Ön ve arka ankraj noktasına sahip, omuz ve bacak bantları için ayrı ayar tokalarına sahiptir.

NP-35 E

ELASTİK BANTLI ▶



Ön ve arka ankraj noktasına, omuz ve bacak bantları için ayrı ayar tokalarına sahiptir. Kısmi olarak elastik bant yapısına sahiptir.

NP-12 PRO



Arka ankraj noktasına, yumuşak sırt ve bacak pedlerine ve kullanıcı etiket sistemine sahiptir. Alternatif olarak sarı ve kırmızı renklerde de mevcuttur.

NP-10 F



KADINLARA ÖZEL ▶

Arka ankraj noktasına, bacak ve omuz bantları için tek ayar tokasına sahiptir. Özellikle bayanlar için tasarlanmış ergonomik bir modeldir.

NP-30 HV+



Ön ve arka ankraj noktasına sahip, high visible (fosforlu) emniyet kemeri. Bacak ve omuzlarda ayrı ayar tokaları mevcuttur.

NKB 040

Emniyet kemerli ceket.



3 kattan oluşan ceket rüzgar yağmur koruması sağlarken aynı zamanda emniyet kemeri görevi görmektedir.

NKB 020

Emniyet kemerli tulum.



Reflektif bant uygulaması yapılmaktadır.

Farklı renk seçenekleri, High visible (fosforlu) kumaş, alev dayanıklı ve antistatik kumaş seçenekleri mevcuttur.

OPSİYONEL ÖZELLİK



Miktara bağlı olarak şirket logosu eklenebilir.

Emniyet kemeri üzerinde kullanıcıların isimlerini ve periyodik kontrollere ilişkin bilgileri kaydedilecekleri velcro bantlı etiket opsiyonel olarak eklenebilmektedir.



STANDART EMNİYET KEMERİ (EN 361) + POZİSYONLAMA SİSTEMLİ (EN 358)

NP-05S

Art. No. 410 0129



Ön ve arka ankraj noktasına sahip, pozisyonlama kemeri olan, bel destekli emniyet kemeri. Bacak ve omuzlarda tek ayar tokası mevcuttur.



Arka ankraj noktası

NP-60



Ön ve arka ankraj noktasına sahip, pozisyonlama kemeri olan, bel destekli yumuşak bacak pedine sahip emniyet kemeri. Bacak ve omuzlarda ayrı ayar tokaları mevcuttur.

NP-52 PRO



Ön ve arka ankraj noktasına sahip, pozisyonlama kemeri olan, bel destekli yumuşak bacak ve sırt pedine sahip emniyet kemeri. Bacak ve omuzlarda ayrı ayar tokaları mevcuttur.

NP-50 HV+

Bel destekli emniyet kemerli yelek.



Ön ve arka ankraj noktasına sahip, pozisyonlama kemeri olan, bel destekli high visible (fosforlu) emniyet kemeri. Bacak ve omuzlarda ayrı ayar tokaları mevcuttur.



STANDART EMNİYET KEMERİ (EN 361) + POZİSYONLAMA SİSTEMLİ (EN 358) + OTURARAK ÇALIŞMA (EN 813)



NP-70



Ön ve arka ankraj noktasına sahip, pozisyonlama kemeri olan, bel destekli yumuşak bacak pedine ve oturarak çalışma bağlantı noktasına sahip emniyet kemeri. Bacak ve omuzlarda ayrı ayar tokaları mevcuttur.

NP-71 Comfort



Ön ve arka ankraj noktasına sahip, pozisyonlama kemeri olan, bel destekli yumuşak bacak ve sırt pedine, oturarak çalışma bağlantı noktasına sahip emniyet kemeri. Bacak ve omuzlarda ayrı ayar tokaları mevcuttur.

Ayar tokası

NP-90



Ön ve arka ankraj noktasına sahip, pozisyonlama kemeri olan, bel destekli yumuşak bacak ve omuz pedine, oturarak çalışma bağlantı noktasına sahip emniyet kemeri. Bacak ve omuzlarda tek ayar tokası mevcuttur.

NP-80



Ön ve arka ankraj noktasına sahip, pozisyonlama kemeri olan, bel destekli yumuşak bacak, sırt ve bel pedine, oturarak çalışma bağlantı noktasına sahip emniyet kemeri. Bacak ve omuzlarda tek ayar tokası mevcuttur.



KURTARMA ASKILI EMNİYET KEMERLERİ (EN361 + EN358 + EN813 + EN1497)

NP-10R

EN 361
EN 1497



Ön, arka ve kurtarma ankraj noktasına sahip, omuz ve bacak bantları için ayrı ayar tokalarına sahiptir.

NP-86R

EN 361
EN 358
EN 1497

İZOLE SİSTEM



Ön, arka ve kurtarma ankraj noktasına sahip, pozisyonlama kemeri olan, bel destekli, yumuşak sırt pedine sahip emniyet kemeri. Bacak ve omuzlarda ayrı ayar tokaları mevcuttur.

NP-71CR

EN 361
EN 358
EN 813
EN 1497



Ön, arka ve kurtarma ankraj noktasına sahip, pozisyonlama kemeri olan, bel destekli, yumuşak bacak ve sırt pedine, oturarak çalışma bağlantı noktasına sahip emniyet kemeri. Bacak ve omuzlarda ayrı ayar tokaları mevcuttur.

KURTARMA İŞLEMİ

Yüksekte çalışma yapılan her yerde bir kurtarma planı olmalıdır. Düşme gerçekleşikten sonra kısa bir süre içinde düşen personel kurtarılmalıdır.



ALEV VE ISIYA DAYANIKLI MODELLER (EN361 + EN358 + EN813 + EN1497)

NP-30N

EN 361



Ön, arka ankraj noktasına sahip, omuz ve bacak bantları için ayrı ayar tokalarına sahiptir. Aramid-polyester malzemeden üretilmiştir.

NP-50N

EN 361



Ön ve arka ankraj noktasına sahip, pozisyonlama kemeri olan, bel destekli emniyet kemeri. Bacak ve omuzlarda ayrı ayar tokaları mevcuttur. Aramid-polyester malzemeden üretilmiştir.

NP-50N ISOL

EN 361
EN 358



İZOLE SİSTEM



Ön ve arka ankraj noktasına sahip, pozisyonlama kemeri olan, bel destekli emniyet kemeri. Bacak ve omuzlarda ayrı ayar tokaları mevcuttur. Aramid-polyester malzemeden üretilmiştir.

BİLGİ

EN 358 P.4.1.5
Aleve dayanıklı

Kaynak, metal kesim, taşlama gibi sıcak çalışmalara uygundur. Kıvılcım, erimiş metal damlası gibi sıcak malzemeye teması karşı korumalıdır.



KONUMLANDIRMA KEMERLERİ

NPB-11

EN 358



2 adet yan pozisyonlama noktasına ve 1 adet arka bağlantı noktasına sahiptir.

NPB-70

EN 358
EN 813



2 adet yan pozisyonlama noktasına ve 1 adet oturarak çalışma noktasına sahiptir.

NL-EBS

EN 358
CE0082



Bel tipi emniyet kemeri.

- EN358 ve CE0082 standartlarına uygundur.
- Çift taraftan bağlantı mümkündür.
- Sabit ya da ayarlanabilir bağlama ipleri ile kullanılabilir.
- 100mm yumuşak bel kuyuculudur
- Paraşüt tipi emniyet kemeri ve bir çok önleyici ile birlikte kullanılmalıdır.

NLS-SB

EN 358
CE0082



Bel tipi emniyet kemeri.

- 2 D halkalı
- Bant genişliği 45 mm (turuncu)
- Bel destekleyicisi 85 mm
- Bağlama ipi uzunluğu max. 1,5 m



Merkez / Head Office :
Tel: 0090 (850) 333 43 00
Fabrika / Factory :
Kargalıhanbaba OSB Mah.
Organize Sanayi Bölgesi 1.Yol No:21
54330 Hendek Sakarya / Türkiye
Tel. : 0090 (264) 654 50 57
Fax : 0090 (264) 654 56 44
e-mail : info@netmak.com.tr



www.netmak.com.tr