



İTİCİ - ÇEKİCİ - YUVARLAYICILAR

Hava Tahrikli Yuvarlayıcılar
Hava Tahrikli İtici
Hava Tahrikli İtici, Çek, Yönlendir
Akülü Yuvarlayıcılar
Akülü İtici
Akülü İtici, Çekici, Yönlendirici

HAVA TAHRİKLİ YUVARLAYICILAR



Easy Mover tekniği, yükün ağırlığını kullanarak, ağır yük ve objeleri tek el ile hareket ettirmek üzerine oluşturulmuştur. Pnömatik olmasından dolayı aşırı yüklenmeye müsade etmemekte ve kullanıcıya hassas ayar imkanı tanımaktadır.

Easy Mover çevreye zarar vermez, sessiz çalışır ve kullanımı son derece kolaydır. Kağıt rulolar, kablo makaraları, tekerlekli vasıtalar gibi minimum 60 cm çapına kadar olan tüm dairesel nesnelere hareket ettirebilmektedir.



Uygulama videosunu izle



Art No.	Model	Uygulama	Kapasite (t)	Ağırlık (kg)	Uyg. kuvvet (kp)	Max.hız (m/dk)	Hava basıncı (Bar)	Hava hacmi (l/dk)
6550 00 01	P350B	Kağıt rulolar	<10	14	300	23	6	650
6550 00 02	P1250B	Kağıt rulolar	<20	20	1200	25	6	1200
6550 00 03	V350B	Araçlar	<15	14	300	23	6	650
6550 00 04	V1250B	Araçlar	<25	20	1200	25	6	1200
6550 00 05	F1500B	Uçak	<25	19	1500	17	6	1200
6550 00 06	C1500A	Kablo makarası	<50	24	1500	15	6	1200
6550 00 07	CF1500A	Çelik makara	<50	26	1500	15	6	1200
6550 00 08	P350BTW*	Kağıt rulolar	<10	25	300	29	6	650
6550 00 09	P1250BTW	Kağıt rulolar	<20	26	900	17	6	1200

NOT: Tüm ürünler müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanabilmektedir. Genişlikler, dişli yapısı, kaldırma ve destek noktaları farklı tasarımlarla imal edilebilmektedir. 1250 ve 1500 makineler, ağır hizmet motor ile donatılarak %33 daha fazla tork elde edilebilmektedir.

* Bu modelde ki silindir aksamı diğer modellere oranla büyüktür.



Uygulama videosunu izle



P1250B



C1500B



V1250B



CF1500A



P350B



HAVA TAHRİKLİ İTİCİLER

Hava tahrikli iticiler, makineleri, otobüsleri, kamyon şasesini, tekerlekli ve raylı her tür yapıyı itmek için idealdir.

Art No.	Model	Uygulama	Kapasite (t)	Ağırlık (kg)	Uyg.kuvvet (kp)	Maksimum hız (m/dk)	Hava basıncı (Bar)	Hava hacmi (l/dk)
6550 00 10	A550*	Vagonlar, kamyon şasesi, tekerlekli diğer yapılar	< 15	18	300	23	6	650
6550 00 11	A1240*		< 30	20	1200	25	6	1200
6550 00 12	AR550**		< 15	18	500	20	6	1000
6550 00 13	AR1240**		< 25	20	900	17	6	1200

* Akstan itme hareketi

** Akstan itme ve çekme hareketi

NOT: Tüm ürünler müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanabilmektedir.

Genişlikler, dişli yapısı, kaldırma ve destek noktaları farklı tasarımlarla imal edilebilmektedir.

1250 ve 1500 makineler, ağır hizmet motor ile donatılarak %33 daha fazla tork elde edilebilmektedir.



A550

AR1240

HAVA TAHRİKLİ İTME, ÇEKME & YÖNLENDİRME ARABALARI


ARL model Easy Mover cihazları, ileri-geri hareket etme özellikleri ve kolay yönlendirmeyi sağlayan çift devirli tekerleri ile yapıların, makinelerin, vagonların çok yönlü hareket ettirilmesine olanak sağlar. Pnömatik körüklü destek noktası, yükün kolaylıkla makineye bağlanmasını sağlar.

Art No.	Model	Uygulama	Kapasite (t)	Ağırlık (kg)	Uyg.kuvvet (kp)	Maksimum hız (m/dk)	Hava basıncı (bar)	Hava hacmi (l/dk)
6550 00 14	ARL500A*	Vagonlar,	< 15	30	500	20	6	1000
6550 00 15	ARL1200A*	ağır makineler	< 25	45	900	17	6	1200

* Akstan itme-çekme, kaldırma hareketi



Uygulama videosunu izle

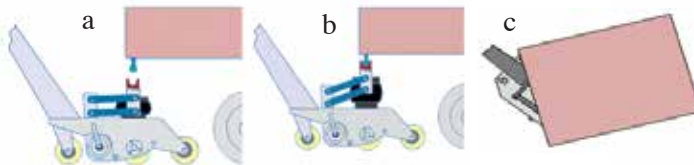

AKÜLÜ YUVARLAYICI ve İTİCİ

Akülü ağır hizmet yuvarlayıcı ve itici modelimiz tek kişi ile rahatlıkla dairesel nesnelerin hareket ettirebilmesini sağlar. Basıncılı havasını olmadığı ortamları için idealdir. Kağıt ruloları, kablo makaraları ve tekerlekli vasıtalar gibi minimum 60 cm çapına kadar olan tüm tekerlekli nesnelere hareket ettirebilmektedir.



Art No.	Model	Uygulama	Kapasite (t)	Ağırlık (kg)	Hız (m/dk)	Uygulanan kuvvet (kp)	Akü	Akü şarj cihazı
6550 00 16	E1500B	Kağıt rulolar, araçlar, uçaklar, kablo makaraları	<25	34	12	1500	24 V 7.2 Ah. Kurşun-Asit akü	240 V 24 V 10 A.
6550 00 17	E800B		<10	34	21	800		
6550 00 22	RE1500	Trenler, araçlar	<50-100	34	12	1500		

(Ürün ile birlikte yedek akü ve şarj cihazı temin edilir.)

AKÜLÜ İTİCİLER

Hava kaynağı bulunmadığı durumlarda yeni akülü tahrikli itici modelimizden faydalanabilirsiniz. Makineleri, otobüsleri, kamyon şaselerini ve tekerlekli her türlü yapıyı itmek için idealdir.



Art No.	Model	Uygulama	Kapasite (t)	Uygu. kuvvet (kp)	Ağırlık (kg)	Hız (m/dk)	Elektrik motoru (Volt)	Akü	Akü şarj cihazı
6550 00 18	AE 1400B**	Kamyon ve otobüs şasisi, tekerlekler veya makaralar üzerindeki demirbaş eşyalar	<30	1400	39	14	DC 24	24 V 7.2 Ah. Kurşun-Asit akü	240 V 24 V 10 A.
6550 00 19	AE 1700B**		<15	700	39	23			
6550 00 20	ARE 1400B*		<25	1400	39	14			
6550 00 21	ARE 700B*		<15	700	39	23			

* Akstan itme-çekme hareketi ** Akstan itme hareketi (Ürün ile birlikte yedek akü ve şarj cihazı temin edilir.)



AKÜLÜ İTME, ÇEKME & YÖNLENDİRME ARABALARI

Makineleri, vagonları, fişkürleri ve tekerlekli olan objeleri her yöne hareket ettirir. Ürün üzerinde pnömomatik dikey ayarlanabilir kaplin bulunmaktadır.



Art No.	Model	Uygulama	Kapasite (t)	Ağırlık (kg)	Uyg.kuvvet (kp)	Maksimum hız (m/dk)	Akü	Akü şarj cihazı
6550 00 23	ARL1200E	Vagon, makine, fişkürler	< 25	65	1000	12	24 Volt, 7.2 Ah. Kurşun-Asit akü	240 V 24 V 10 A.

(Ürün ile birlikte yedek akü ve şarj cihazı temin edilir.)

