


NEO Yük Kaldırma Mıknatısı



Kullanımı alanları:

- ✓ Düz, dairesel ve silindirik parçaların kaldırılması
- ✓ Levha ve profil şeklindeki parçaların kaldırılması
- ✓ Hava boşluğu testi ile güvenli uygulama
- ✓ Neo mıknatıs, metal endüstrisindeki ferromanyetik malzemelerin elleçlenmesi için yaygın olarak kullanılır - atölyelerde, şantiyelerde, depolarda çelik iş parçaları, aletler, saclar, metal profiller, borular ve çubuklar için

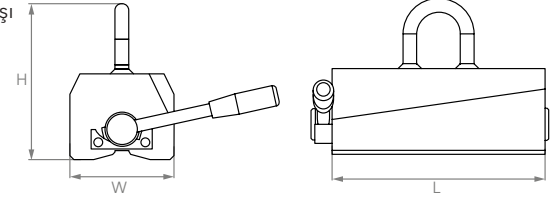

Art.No.	Model	Test edilen kapasite (kg)	Kapasite (düz malzeme) (kg)	Kapasite (Yuvarlak malz.) (kg)	Ø min / maks. (kg)	W (mm)	L (mm)	H (mm)	Ø Göz (mm)	Ağırlık (kg)
1806 000 01	NEOL150	450	150	65	40/100	60	93	120	10	3
1806 000 02	NEOL300	900	300	150	60/200	100	152	180	16	10
1806 000 03	NEOL600	1800	600	300	65/270	120	246	180	20	21
1806 000 04	NEOL1000	3200	1000	500	100/350	146	306	236	20	40
1806 000 05	NEOL1500	4700	1500	750	150/350	165	374	273	20	69
1806 000 06	NEOL2000	6200	2000	1000	150/350	165	478	273	20	90

LÜTFEN DİKKAT: Kapasite tablosunu kontrol ederek seçim yapınız.

Emniyet kat sayısı: 3:1
Sıcaklık : max 80° C