


NEO HOT Yük Kaldırma Mıknatısı

**sıcak
malzemeler
için!**



Kullanımı alanları:

- ✓ Sıcak ve soğuk malzeme kaldırma
- ✓ Düz ve yuvarlak malzeme kaldırma
- ✓ Sac ve profil malzeme kaldırma
- ✓ HOT seri özellikle sıcak malzemelerin elleçlenmesi ihtiyacı olduğunda döküm parça, levha, profil, makine parçası, boru vb. özellikle zor çalışma şartlarına mukavim yapısı ile 180° 'ye kadar malzemelerin kaldırılması için kullanılır.

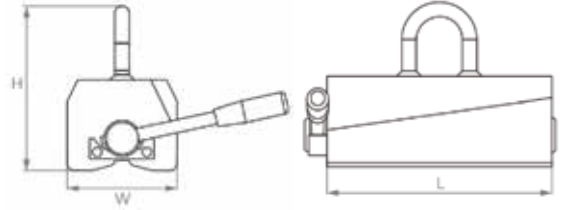

Art.No.	Model	Test edilen kapasite (kg)	Kapasite (düz malzeme) (kg)	Kapasite (Yuvarlak malz.) (kg)	Ø min / maks (kg)	W (mm)	L (mm)	H (mm)	Ø Göz (mm)	Ağırlık (kg)
1806 000 07	NEOL125H	450	125	40	40/100	60	93	120	10	3
1806 000 08	NEOL250H	800	250	125	60/200	100	152	180	16	10
1806 000 09	NEOL500H	1600	500	250	65/270	120	246	180	20	21
1806 000 10	NEOL1000H	3200	1000	500	100/350	146	306	236	20	40
1806 000 11	NEOL1500H	4700	1500	750	150/350	165	374	273	20	69
1806 000 12	NEOL2000H	6200	2000	1000	150/350	165	478	273	20	90

LÜTFEN DİKKAT: Kapasite tablosunu kontrol ederek seçim yapınız.

Emniyet kat sayısı: 3+
Sıcaklık : max 180° C (EN131555)