


PRT - Motorize Pergel Vinç



Art. No.	Model	Kapasite (kg)	L1 (m)
3001 00 00	PRT 150	150	2-12
3001 00 01	PRT 250	250	2-12
3001 00 02	PRT 500	500	2-12
3001 00 03	PRT 1000	1000	2-12
3001 00 04	PRT 1600	1600	2-12
3001 00 05	PRT 2000	2000	2-12
3001 00 06	PRT 2500	2500	2-12
3001 00 07	PRT 3200	3200	2-11
3001 00 08	PRT 4000	4000	2-10
3001 00 09	PRT 5000	5000	2-8
3001 00 10	PRT 6300	6300	2-7
3001 00 11	PRT 8000	8000	2-6
3001 00 12	PRT 10000	10000	2-5

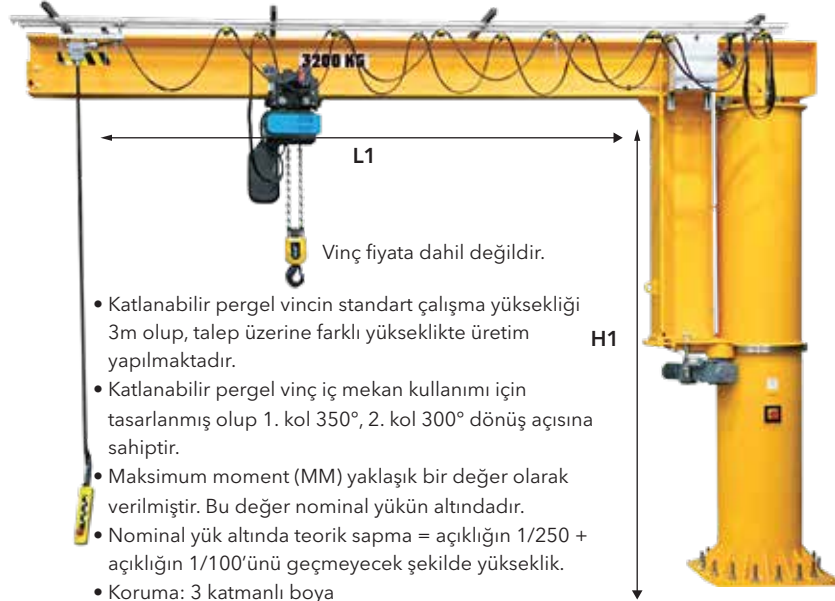

- Vinç fiyata dahil değildir.
- Katlanabilir pergel vincin standart çalışma yüksekliği 3m olup, talep üzerine farklı yükseklikte üretim yapılmaktadır.
 - Katlanabilir pergel vinç iç mekan kullanımı için tasarlanmış olup 1. kol 350°, 2. kol 300° dönüş açısına sahiptir.
 - Maksimum moment (MM) yaklaşık bir değer olarak verilmiştir. Bu değer nominal yükün altındadır.
 - Nominal yük altında teorik sapma = açıklığın 1/250 + açıklığın 1/100'ünü geçmeyecek şekilde yükseklik.
 - Koruma: 3 katmanlı boya
 - RAL 1028 sarı poliüretan boya.
 - Maksimum kaldırma hızı = 16 m/dk olmalıdır.