


Tip 7241, Ağır Hizmet Otomatik Kilitli Balansörler

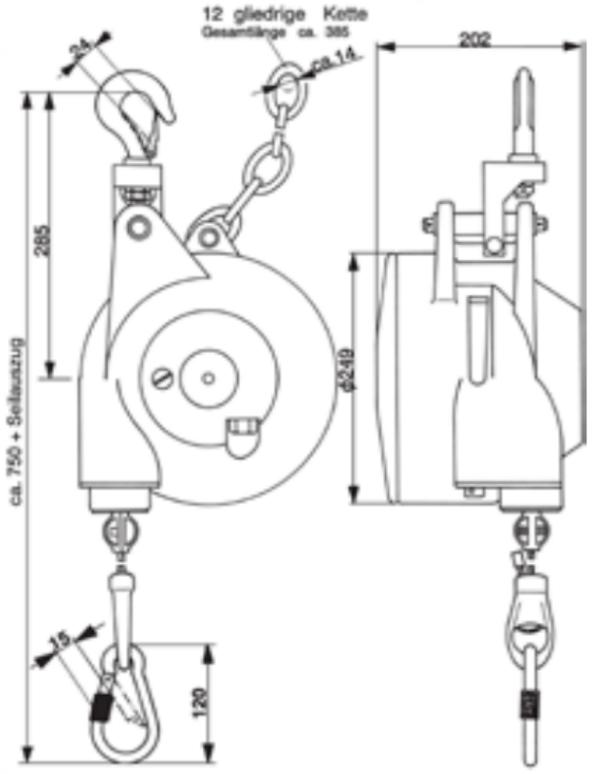

| Art No. (kilitleme sistemli) | Art No. (kilitleme sistemsiz) | Kapasite aralığı (kg) | Halat uzunluğu (m) | Ağırlık (kilitleme sistemli model) kg | Ağırlık (kilitleme sistemsiz model) kg |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| 3900 00 43 | 3900 00 50 | 12.0 - 20.0 | 2.0 | 15.0 | 14.8 |
| 3900 00 44 | 3900 00 51 | 20.0 - 30.0 | 2.0 | 15.4 | 15.2 |
| 3900 00 45 | 3900 00 52 | 30.0 - 45.0 | 2.0 | 17.1 | 16.9 |
| 3900 00 46 | 3900 00 53 | 45.0 - 60.0 | 2.0 | 17.5 | 17.3 |
| 3900 00 47 | 3900 00 54 | 60.0 - 75.0 | 2.0 | 18.9 | 18.7 |
| 3900 00 48 | 3900 00 55 | 75.0 - 90.0 | 2.0 | 19.9 | 19.7 |
| 3900 00 49 | 3900 00 56 | 90.0 - 100.0 | 2.0 | 21.1 | 19.9 |

Tasarım:

- Askı** : Firdöndülü vidalı karabina kancası
- Gövde** : Yüksek mukavemetli kum kalıba döküm alüminyum
- Halat tamburu** : Yüksek mukavemetli kum kalıba döküm alüminyum
- Halat** : Elastik halat durdurma tamponlu yüksek mukavemetli çelik halat ve yükü bağlamak için vidalı karabina kanca. Halat uzunluğu kilidi ile kademesiz olarak ayarlanır. Bir halat kelepçesi çalıştırma stroğu kademesiz olarak kısaltılabilir.
- halat vasıtasıyla çalıştırma stroğu kademesiz olarak kısaltılabilir.
- Yay** : Yüksek mukavemetli çevresi tamamiyle kapatılmış ve perçinli özel şerit yay
- Yatak şekli** : Çift taraflı kapalı rulman
- Özellikler** : İsteğe bağlı olarak daha uzun halat ile teslim edilebilir. Manuel olarak kilitlemeli model mevcuttur.

Güvenlik Donanımları:

- Kontrol edilmiş güvenlik
- Çok dayanıklı ve sağlam, darbeye karşı dayanıklı alüminyum gövde
- Firdöndülü güvenlik kancası
- Halat çekme sınırlaması sayesinde aşırı yük koruması
- Yükün asılması için firdöndülü karabina kancası
- Düşme güvenliği olarak güvenlik zinciriyle standart
- Yay kopma emniyeti tüm yük taşıma kapasiteleri için standart, halat tamburunun bloke edilmesi için entegre edilmiş düzenek
- Halat ucunun emniyeti için verilen halat kısıkaçı
- Beklenmeyen kullanma hasarlarına karşı koruma olarak boşta dönme mekanizması



Çalışma alanı:

Halat uzunluğu: 2 metre

Halat durdurma tamponu: kademesiz olarak ayarlanabilir.