

YÜK KALDIRMA MIKNATISLARI

- CE / EN 13155/MRL 2006/42 EWG'ye uygundur.
- Ürün mali mesuliyet sigortası
- Çevre dostu tasarım
- Emniyet kat sayısı : 3,5
- %100 nikel
- Geniş, döküm kaldırma gözü (SF5)
- Yüksek kalite - aşınma dayanımı yüksek

- Hafiflik - taşıma kolaylığı
- Kötü yüzey şartlarında bile maksimum performans
- Kısa kavrama / bırakma süresi
- Kaldırılan parçaya zarar vermeme özelliği
- Düz ve yuvarlak malzemelerde kullanılabilirlik
- Yatay ve dikey yükleri kaldırmada kullanılabilirlik
- Kolay kullanım imkanı ile işlerin hızlı ve güvenli yapılması



FX :
Düz ve yuvarlak kesitli malzemeleri kaldırmaya uygun




FX - V :
Profil, kiriş ve sıcak malzemeleri kaldırmaya uygun. (150°C)



FX - R:
Çoğunlukla dairesel kesitli olan ve/veya sıcak malzemeleri kaldırmaya uygundur.



FX - P :
12 mm'den ince plakaları ve boruları kaldırmaya uygun (Lazer kesim sistemi için uygun)

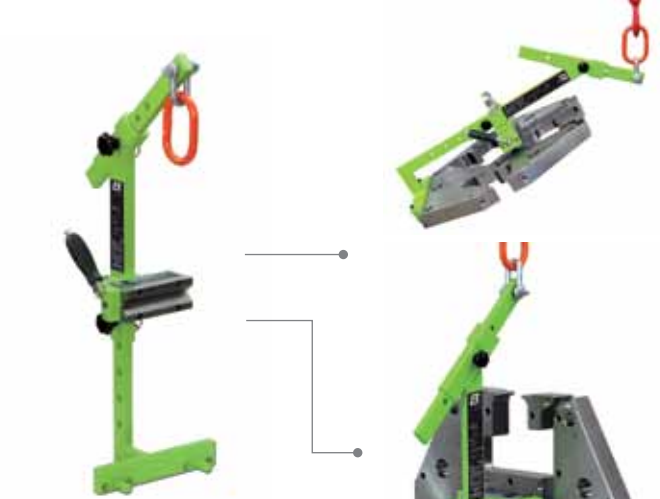

FX - HV :
Profil, kiriş ve sıcak Özellikle yatay ve dikey taşıma için uygun.



FX - LT :
2 bacaklı zincir sapanlı traversli miknatıs

