


Yüksek Mukavemetli U Mapa Pimli / Emniyet Somunlu

Standard : DNV 2.7-1 Tip onayı, EN 13889 and U.S Fed. Spec. RR-C-271
Malzeme : Yüksek mukavemetli çelik, söndürülmüş ve tavllanmış, Grade 6
Uygulama : Tüm parçalar sıcak daldırma, galvanizleme sonrası vida/ pim üzeri kahverengi boyalı

Emniyet Faktörü : 6:1
Dökümantasyon : Test sertifikası , EN 10204 - 3.1 e göre izlenebilir ham madde ve muayene sertifikası.
2 - 55 ton ürünler için DNV 2.7-1 tip onay sertifikası.

Sıcaklık : -20° C - 200° C

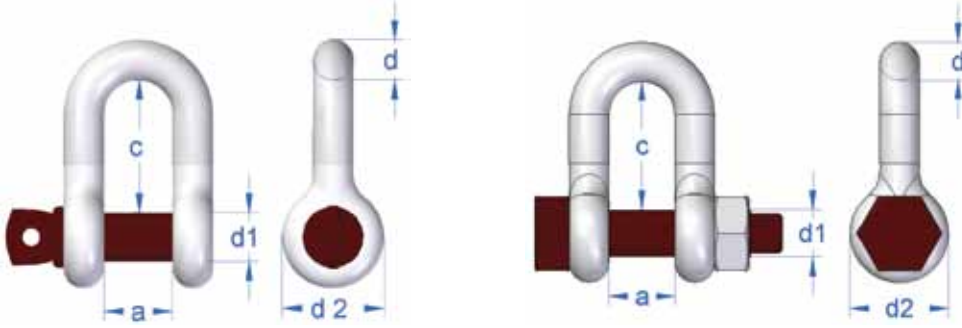

Pimli Art. no.	Emniyet somunlu Art. no.	Vida çapı d1 (mm)	d Nominal çap		İç genişlik a* (mm)	İç uzunluk c* (mm)	Dış göz d2 (mm)	WLL (ton) 6:1	Omega pim ağırlık (kg)	Emn. somunlu ağırlık (kg)
			(mm)	(inch)						
1320 80 03	-	6	5	3/16"	10	22	13	0.33	0.02	-
1320 80 06	-	8	7	1/4"	12	25	12	0.5	0.06	-
1320 80 07	-	10	9	5/16"	13.5	27	16	0.75	0.11	-
1320 80 10	-	11	10	3/8"	17	31	20	1	0.15	-
1320 80 15	-	13	11	7/16"	18.5	37	22	1.5	0.21	-
1320 80 20	1321 00 20	16	13	1/2"	21	41	33	2	0.25	0.30
1320 80 32	1321 00 32	19	16	5/8"	27	51	40	3.25	0.55	0.60
1320 80 47	1321 00 47	22	19	3/4"	31	60	47	4.75	1.00	1.10
1320 80 65	1321 00 65	25	22	7/8"	37	71	50	6.5	1.30	1.50
1320 80 85	1321 00 85	28	25	1"	43	81	58	8.5	1.90	2.20
1320 80 95	1321 00 95	32	28	1 1/8"	46	90	64	9.5	2.80	3.10
1320 81 20	1321 01 20	35	32	1 1/4"	52	100	72	12	3.60	4.20
1320 81 35	1321 0135	38	35	1 3/8"	57	111	74	13.5	4.60	5.60
1320 81 70	1321 01 70	42	38	1 1/2"	60	122	84	17	6.50	7.50
1320 82 50	1321 02 50	50	45	1 3/4"	74	149	105	25	11.50	13.00
1320 83 50	1321 03 50	57	50	2"	83	171	112	35	16.00	18.00
1320 85 50	1321 05 00	70	65	2 1/2"	105	203	145	55	-	39.00

* Döküm toleransı : +/- %5 İç kısımda genişlemesine ve uzunlamasına

Yüksek Mukavemetli Mapa üzerindeki işaretlemeler

