


HİDROLİK TIRNAKLI KRİKOLAR

V5+ V10+ V15+ V20

Geliştirilmiş tek el kontrollü hassas döküm emniyet tırnağı. Kolay kullanım. Malzeme "kalıp" içinde maksimum kırılma emniyetini ve dayanıklılığı garanti eder. Yıllarca kullanıldığı halde sarma sorunu yaşanmaz. Tırnak ve üst plaka üzerinde kaymayı engelleyen emniyet dayanakları.



Döküm tırnağına 3 yıl garanti veriyoruz!

Yekpare dökme demir emniyet tırnağı, yükün kayması engelleyecek şekilde tasarlanmıştır. Çok yüksek emniyet kat sayısına sahiptir.



- 15 mm yüksekliğe sahip kaymaz yüzeyli emniyetli yük tırnağı
- İki farklı zemin mesafeleri için yükseklik ayarlamalı tırnak.
- Döner kriko ayakları
- Kriko üzerinde tam yük kapasitesi
- İki veya daha fazla krikonun uzaktan kumandasına olanak sağlayan pompa bağlantı noktası
- Taşıma kolu
- Aşırı yük koruması için dahili emniyet vanası
- Hatasız kaldırma indirme ve uzun ömür için hasas kılavuz yolları
- Fır döndü soketli pompa kolu
- Yükün hassas ve kusursuz indirilmesini sağlayan indirme vanası

Bütün krikolar ek ücret karşılığında nikel kaplanmış olarak teslim edilebilir.

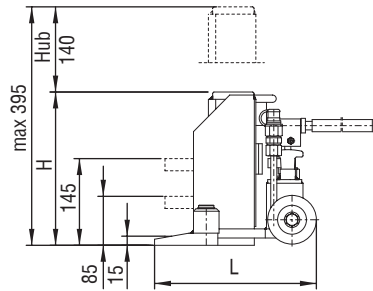

MODEL	V5	V10	V15	V20	
Art No.	6100 05 00	6100 10 00	6101 50 00	6102 00 00	
Kapasite	50 (5)	100 (10)	150 (15)	200 (20)	kN (t)
Çalışma basıncı	520	520	520	520	bar
Minimum yükleme yüksekliği (tırnak)	15	20	25	30	mm
Kaldırma yüksekliği	140	160	160	160	mm
Tırnak ayar aralığı	3 x	4 x	4 x	3 x	
Üst plaka yükleme yüksekliği	252	310	318	325	mm
Ölçüler (L x W x H)	285 x 235 x 252	357 x 260 x 310	399 x 320 x 318	425 x 326 x 325	mm
Ağırlık (yağ dahil)	21	32	53	72	kg