

Smart

ELEKTRİKLİ TRANSPALET



Elektrikli

Her Şey
Operatör
için..

Rahat

Güvenli

Fonksiyonel

ERGOPAKT
Ergonomik
&
Kompakt

2-2.5
Saat çalışma
süresi

20ah

2.5-3
Saat şarj
süresi

Yüksek kalite
Lityum-ion akü

1'sn de
Kolay Tak-Çıkar

24v


Manuel

Elektrikli



Ürün Özellikleri/Technical Specifications

Model / Model		FEPT 12	
Sürüş tipi / Drive unit		Elektrikli	
Operatör tipi / Operator type		Yaya	
Kapasite / Capacity	Q	1200	kg
Yük merkezi / Load centre	c	600	mm
Teker mesafesinden çatallı gövdesine kadar olan mesafe / Axle centre to fork face	x	950	mm
Dingil mesafesi / Wheelbase	y	1190	mm
Ağırlık (batarya dahil) / Weight (include battery)		120	kg
Aksa binen yük (yükli) / Axle loading (laden)		410/910	kg
Aksa binen yük (yüksüz) / Axle loading (unladen)		100/20	kg
Tekerlek tipi / Tyre type		PU/PU	
Tekerlek ölçüsü (Sürüş tekeri) / Tyre size (driving wheels)		Ø 130x55	mm
Tekerlek ölçüsü (Yük tekeri) / Tyre size (steering wheels)		Ø 80x60	mm
Teker sayısı / Wheels number driving		1x+2/4	mm
Kaldırma yüksekliği / Lift height	h3	115	mm
Sürüş pozisyonundaki kol yüksekliği / Height of tiller arm in driving position (min/max)	h14	800/1170	mm
Min. çatallı yüksekliği / Lowered fork for height	h13	80	mm
Uzunluk / Overall length	l1	1540	mm
Çatallı uzunluğu / Length to face of forks	l2	390	mm
Genişlik / Overall width	b1	560	mm
Çatallı ölçüsü / Fork dimensions	s/e/l	53x150x1150	mm
Çatallar arası mesafe / Distance between fork-arms	b5	560	mm
Yerden yükseklik / Ground clearance	m2	27	mm
Çapraz palet genişliği 1000 x 1200 / Aisle width for pallets	Ast	1640	mm
Uzunlamasına palet genişliği 800 x 1200 / Aisle width for pallets	Ast	1840	mm
Dönme yarıçapı / Turning radius	Wa	1390	mm
Sürüş hızı / Travel speed		3.8/4	km/h
Kaldırma hızı / Lifting speed		0.02/0.025	m/s
İniş hızı / Lowering speed		0.06/0.03	m/s
Maks. tırmanma / Max. gradeability		2/8	%
Fren tipi / Brake type		elektrikli	
Sürüş motoru / Drive motor		0.65	kW
Kaldırma motoru / Lift motor		0.5	kW
Batarya tipi / Battery type		Li-ion	
Voltaj / Voltage		24/20	V/Ah
Batarya ağırlığı / Battery weight		3.7	kg
VDI döngüsüne göre enerji tüketimi / Power consumption according to VDI cycle		0.16	KW/h
Sürüş tipi / Type of drive unit		DC	
Ses Basıncı / Sound pressure		<74	

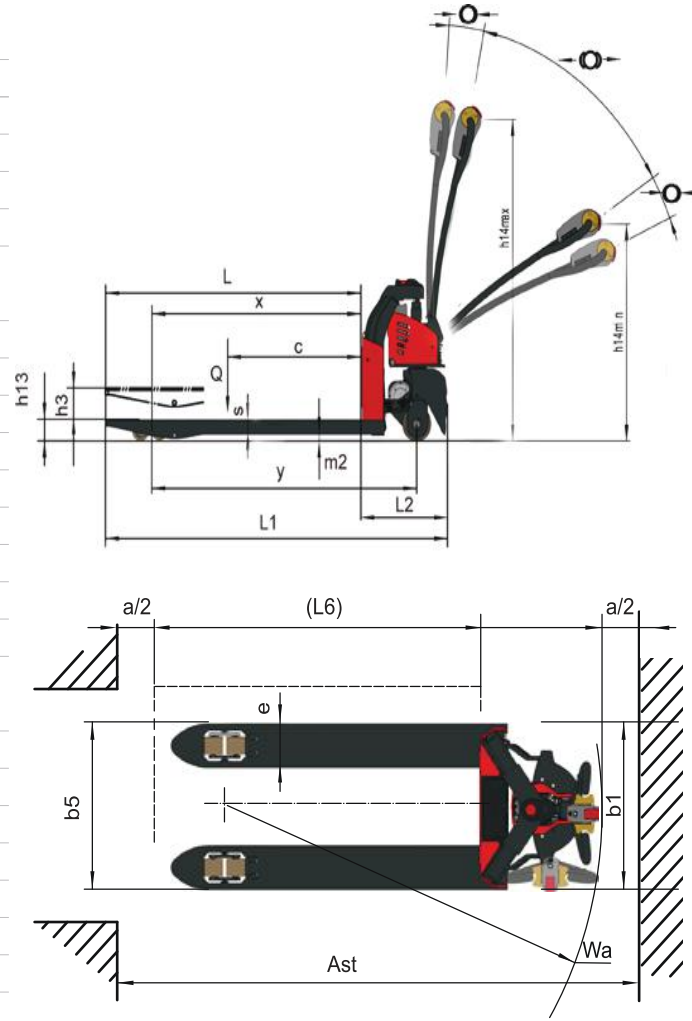

Sihirli Anahtar

Elektrikli transpaletin üzerinde elektromanyetik çalıştırma anahtarı yer alır. Bu yenilik çalıştırma süresini kısalttığı gibi anahtarın kaybolma ve hasar görme ihtimalini ortadan kaldırır.

