


## POLYESTER MAPALI SAPANLAR


Çelik mapalı polyester sapanlar vinç kancalarına kolayca yerleştirilebilirler, metal-polyester kombinasyonu sayesinde oldukça mukavimdirler. Özellikle DH 200 tipinde olan mapalı sapanlar boğarak kaldırma için dizayn edilmişlerdir. Boğarak kaldırma düz yüzeyler üzerinde iyi şekilde uygulanabilir.

### Düz Mapa




DH-100


### Boğma işlemine uygun mapa



DH-200



Farklı mapa seçenekleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

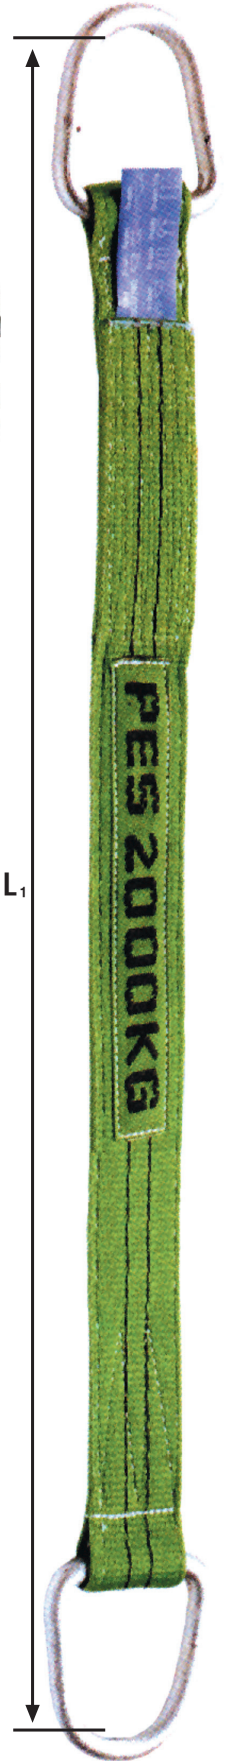

### Çift Kat, Emniyet Katsayısı 7:1 (EN1492-1)

Art No.	Renk kodu	Düz Kaldırma	U Kaldırma	Boğma	Açılı Kaldırmalar		Genişlik (mm)	L1 min. (mm)
					(0 - 45°)	(45° - 60°)		
Kaldırma Kapasitesi (kg)								
2511 80 02	●	1000	2000	800	1400	1000	30	1000
2511 81 02	●	1000	2000	800	1400	1000	50	1000
2511 82 02	●	2000	4000	1600	2800	2000	60	1000
2511 82 52	●	3000	6000	2400	4200	3000	90	1400
2511 83 02	●	4000	8000	3200	5600	4000	120	1500
2511 83 52	●	5000	10000	4000	7000	5000	150	1800
2511 84 02	●	6000	12000	4800	8400	6000	180	2200
2511 85 02	●	8000	16000	6400	11200	8000	240	2600
2511 86 02	●	10000	20000	8000	14000	10000	300	3000

\* Talep üzerine farklı uzunluk, renk ve kapasitede üretim yapılabilir.

\* Yukarıdaki kapasite tablosu simetrik yük kaldırmaları için geçerlidir.



### Dört Kat, Emniyet Katsayısı 7:1 (EN1492-1)

Art No.	Renk kodu	Düz Kaldırma	U Kaldırma	Boğma	Açılı Kaldırmalar		Genişlik (mm)	L1 min. (mm)
					(0 - 45°)	(45° - 60°)		
Kaldırma Kapasitesi (kg)								
2511 87 02	●	2000	4000	1600	2800	2000	30	1000
2511 88 02	●	2000	4000	1600	2800	2000	50	1000
2511 89 02	●	4000	8000	3200	5600	4000	60	1000
2511 90 02	●	6000	12000	4800	8400	6000	90	1400
2511 91 02	●	8000	16000	6400	11200	8000	120	1500
2511 94 02	●	10000	20000	8000	14000	10000	150	1800
2511 95 02	●	12000	24000	9600	16800	12000	180	2200
2511 96 02	●	16000	32000	12800	22400	16000	240	2600
2511 97 02	●	20000	40000	16000	28000	20000	300	3000

\* Talep üzerine farklı uzunluk, renk ve kapasitede üretim yapılabilir.

\* Yukarıdaki kapasite tablosu simetrik yük kaldırmaları için geçerlidir.

