


Tip 7248, Yüksek Güvenlikli Ağır Hiz. Balansörleri

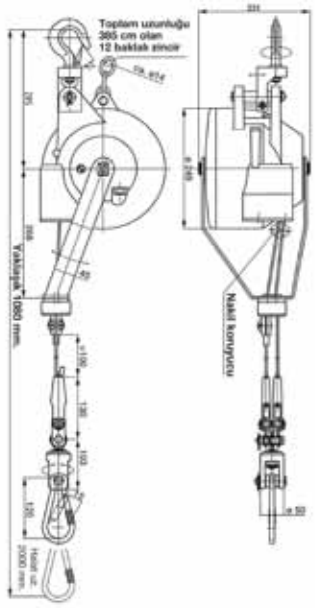

Art No.	Kapasite aralığı (kg)	Halat uzunluğu (m)	Ağırlık (kg)
3900 00 57	12.0 -20.0	2.0	17.1
3900 00 58	20.0 -30.0	2.0	17.5
3900 00 59	30.0 -45.0	2.0	19.2
3900 00 60	45.0 -60.0	2.0	19.6
3900 00 61	60.0 -75.0	2.0	21.0
3900 00 62	75.0 -90.0	2.0	22.0
3900 00 63	90.0 -100.0	2.0	23.2

Tasarım:

- Askı** : Fırdöndülü güvenlik kancaları, pozisyonlanabilir.
- Gövde** : Yüksek mukavemetli basınçlı döküm alüminyum
- Gövde kapağı** : Yüksek mukavemetli basınçlı döküm alüminyum
- Halat tamburu** : Yüksek mukavemetli kum kalıba döküm alüminyum
- Halat** : Elastik halat durdurma tamponlu yüksek mukavemetli çelik halat ve yükü bağlamak için vidalı karabina kanca. Halat uzunluğu halat kilidi ile kademesiz olarak ayarlanır. Bir halat kelepçesi vasıtasıyla çalışma stroğu kademesiz olarak kısaltılabilir.
- Yay** : Yüksek mukavemetli çevresi tamamıyla kapatılmış ve perçinli özel şerit yay
- Yatak şekli** : Çift taraflı kapalı rulman
- Özellikler** : İsteğe bağlı olarak daha uzun halat ile teslim edilebilir.

Güvenlik Donanımları:

- Kontrol edilmiş güvenlik
- Çift halatlı tasarım
- Çok dayanıklı ve sağlam, darbeye karşı dayanıklı alüminyum gövde
- Fırdöndülü güvenlik kancası
- Yükün asılması için vidalı karabina kancası
- Yay kopma emniyeti tüm yük taşıma kapasiteleri için standart, halat tamburunun bloke edilmesi için entegre edilmiş düzenek
- Düşme güvenliği olarak güvenlik zinciriyle standart
- Halat ucunun emniyeti için verilen halat kıscacı
- Beklenmeyen kullanma hasarlarına karşı koruma olarak boşta dönme mekanizması



Çalışma alanı:

Halat çekme: 2 metre

Halat durdurma tamponu: kademesiz olarak ayarlanabilir.